


# 精密ボールねじ

SD : 標準タイプ




## ねじ軸外径: $\phi 14$ リード2 精度等級: C3・C5・C7

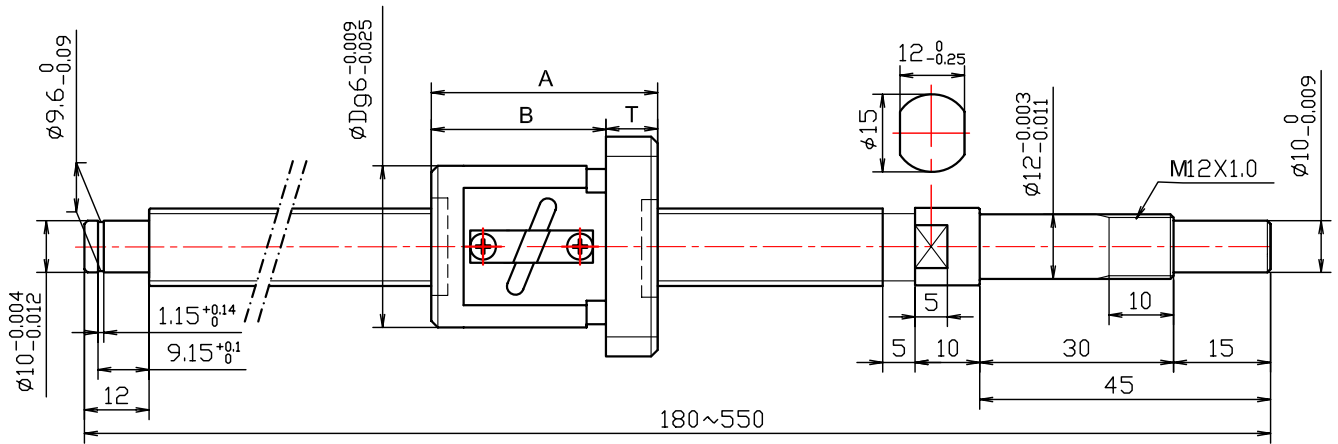

SDA

SDB

SDC

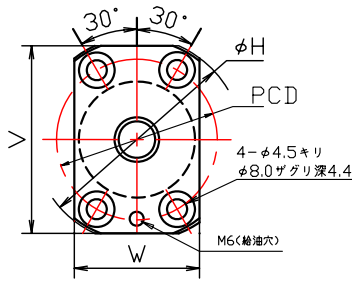

- シール付き
- 適用サポートユニット形式  
角形サポートユニット: SUB-12  
丸形サポートユニット: SUR-12





精度	型番	軸径	リード <sup>s</sup>	L (1mm単位指定)	D	A	B	T	H	W	V	P.C.D
3	SDA	14	02	180~550	27	30	20	10	50	32	45	40
5	SDB				27	25	20	5	43	28		34
7	SDC				27	23	17	6	40	26		31

KT : キー溝加工(通し)

MC : 端末平面取り加工

SA : 軸端長さ変更

NT : ナット向き変更



### 仕様

精度等級	C3	C5	C7
軸方向スキマ	0(予圧)	0.005以下	0.01以下
動定格	1.7kN	2.7kN	2.7kN
静定格	3.0kN	5.9kN	5.9kN

精度等級	C3	C5	C7
軸方向スキマ	0(予圧)	0.005以下	0.01以下
動定格	2.6kN	4.2kN	4.2kN
静定格	4.0kN	7.9kN	7.9kN

- 循環数 : 2.5 × 1
- ボール径 : 1.5875 2.3812
- 潤滑油 : アルバニアNO.2

### 注文方法

● 注文例 5SDA1402-410-NT...

精度	型番	軸径	リード	L (1mm単位指定)	固定側	支持側	ナット向き
3	SDA	14	02	180~550	KT MC	SA	NT
5	SDB						
7	SDC						

※取り付け部精度は技術資料を参照して下さい