精密ボールねじ

SD　：標準タイプ

ねじ軸外径：φ8リード1 精度等級：C3・C5・C7

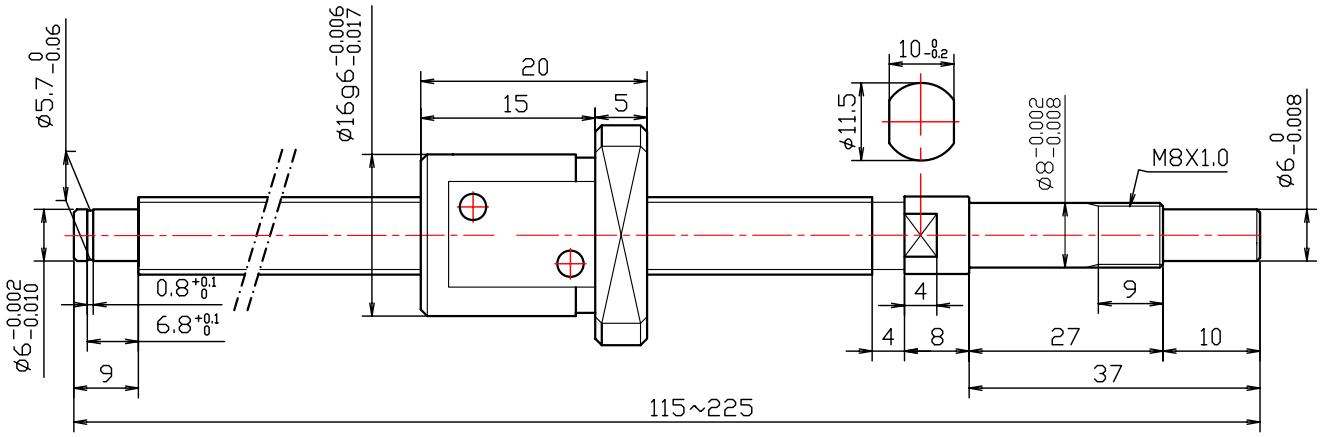

SD

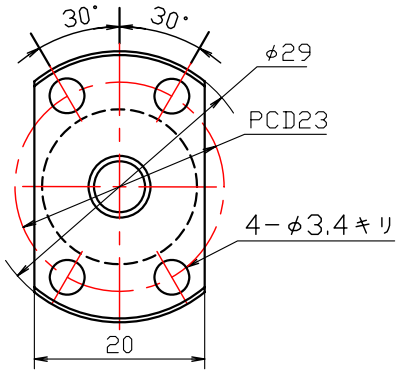

●シール無し
●プレート式
●適用サポートユニット形式
　角形サポートユニット：SUB-8
　丸形サポートユニット：SUR-8

KT：キー溝加工（通し）	MC：端末平面取り加工	SA：軸端長さ変更	NT：ナット向き変更
			

仕様

精度等級	C3	C5	C7
軸方向スキマ	0（予圧）	0.005以下	0.01以下
動定格	0.4kN	0.7kN	0.7kN
静定格	0.6kN	1.3kN	1.3kN

●循環数　：2.7×1
●ボール径：0.8
●潤滑油　：アルバニアNO.2

注文方法

●注文例　5SD0801-110-NT･･･

精度	型番	軸径	ﾘｰﾄﾞ		L（1mm単位指定）		固定側		支持側		ナット向き
3 5 7	SD	08	01	—	115～225	—	KT MC	—	SA	—	NT

※取り付け部精度は技術資料を参照して下さい